

LOGETTE EN PENTE H.22-40/H.27-45



AIRES DE REPOS

Pour la création d'écuries internes pour les bovins Fattori srl a développé et mis sur le marché différents types de couchettes produites en relation avec les différents besoins de la clientèle et en conformité avec le bien-être des animaux .

La composition du mélange a été étudiée de manière à obtenir un produit aussi proche que possible aux attentes des clients et avec une surface appropriée pour répondre aux besoins de l'animal .

Ces éléments sont réalisés déjà complète avec douilles de fixation de le bat-flanc ou en cas de nécessité , de la structure de toiture. L' H. superposé en pente 22/40 ou 27/45 prévoit la combinaison de modules standard d'une largeur de cm . 250 remplissant les groupes en ce qui concerne la longueur des éléments de l'empatement des plaques d'ancrage .

La pente de cet article apporte des améliorations aux conditions sanitaires (surface propre) et le bien-être des animaux pendant le repos . L'oreiller étant également creux à l'intérieur , à partir de la possibilité d'exploiter l'espace afin de placer toute la tuyauterie , tout en maintenant le débit nécessaire .


Cette couchette a trouvé une large acceptation dans le marché est rapidement devenu l'un des articles de la force de Fattori srl .




FATTORI
SYSTÈMES ET STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it

PLAN

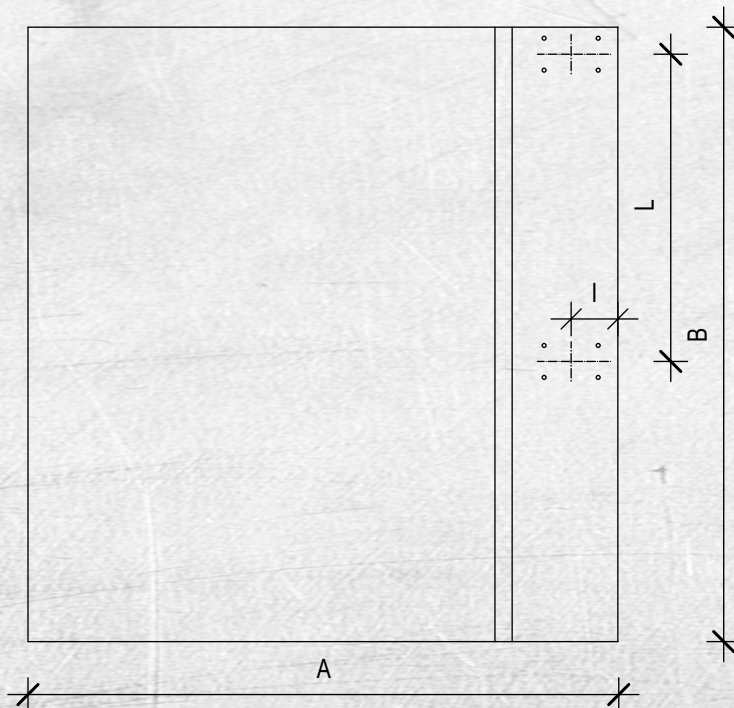

SECTION

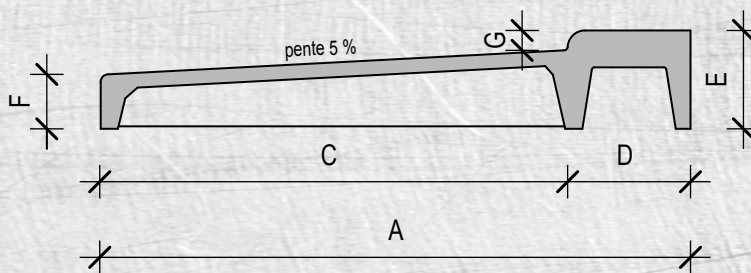

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉLÉMENT

BÉTON:

R_{ck} coffrage ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 jours ≥ 40 N/mm²

ACIER B450C contrôlé:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

TREILLIS ACIER SOUDÉ:

Acier B450A

CLASSE D'EXPOSITION XC3

enrobage 2,5cm

écartement ≥ 2 cm ≥ Ø max

REI 30

FISSAGGI:

Douilles filetées M 16 noyées dans la coulée à entraxe 130x220 mm pour la fixation des bat-flancs et/ou la structure de couverture.

TOLÉRANCES

longueur ± 1,0 cm

hauteur ± 0,5 cm

largeur ± 1,0 cm

position armature passive ± 1,0 cm

CODE ARTICLE	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	I cm	Poids Kg/cad
CU2402502240	240	250	190	50	40	22	8	19	125	1630
CU2401472240	240	147	190	50	40	22	8	19	125	988
CU2401362240	240	136	190	50	40	22	8	19	125	914
CU2401252240	240	125	190	50	40	22	8	19	125	840
CU2401142240	240	114	190	50	40	22	8	19	125	766
CU2402502745	240	250	190	50	45	27	8	19	125	1690
CU2401472745	240	147	190	50	45	27	8	19	125	994
CU2401362745	240	136	190	50	45	27	8	19	125	919
CU2401252745	240	125	190	50	45	27	8	19	125	845
CU2401142745	250	114	190	50	45	27	8	19	125	771

Le tableau indique les mesures standards ; il est possible de produire également des mesures hors-norme après accord préalable avec nos équipes.

Les mesures sont indicatives, **FATTORI** nous réservons le droit de les modifier le cas échéant, sans obligation de préavis.