

MUR PRÉFABRIQUÉ POUR CASES

STRUCTURES DE SUPPORT POUR CAILLEBOTIS

Pour la réalisation des fosses à lisier, Fattori s.r.l a introduit un nouvel élément qui complète la gamme des produits d'ores et déjà sur le marché.

La nouvelle paroi en préfabriqué pour cases est composée d'éléments d'une longueur maximale de 500 ml qui, positionnés sur des bandes de support parfaitement planes, créent la paroi pour case extérieure pourvue de sabot au pied servant à soutenir le caillebotis.

Pour compléter les travaux, il est nécessaire de procéder à l'étanchéité des joints et au coulage du revêtement interne qui servira d'ancrage aux éléments eux-mêmes.



FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO


Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.it - info@gffattori.it

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


PLAN



SECTION

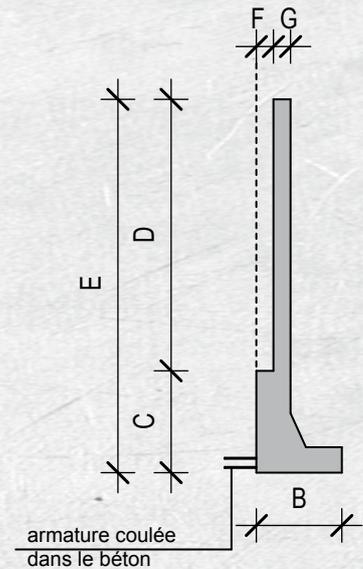

SECTION TYPE

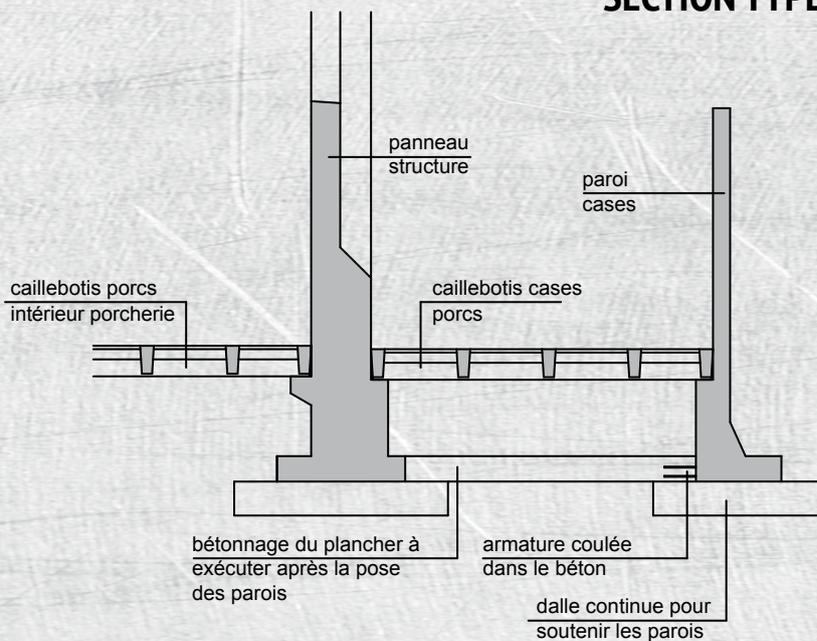

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BÉTON :

R'ck scassero ≥ 20 N/mm²

R'ck a 28 gg ≥ 40 N/mm²

ACIER B450C contrôlé :

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

RÉSEAU ÉLECTROSOUDÉ :

Acier B450A

CLASSE D'EXPOSITION XC3

Épaisseur de couverture 2,5 cm

Potentiel de corrosion ≥ 2 cm $\geq \emptyset$ max

R.E.I. 30

TOLÉRANCES

longueur $\pm 1,0$ cm

hauteur $\pm 0,5$ cm

largeur $\pm 1,0$ cm

position armature lente $\pm 1,0$ cm

CODE DE L'ARTICLE	A	B	C	D	E	F	G	Poids kg / chacun
MURPAL500195	500	50	60	135	195	10	10	3700
MURPAL500220	500	50	85	135	220	10	10	4300

Le tableau indique les mesures standard ; il est également possible de produire des mesures non standard, sous réserve d'accords avec nos bureaux.

Les mesures préconisées sont indicatives, **FATTORI** nous nous réservons le droit d'apporter toutes les modifications que nous jugerons appropriées et ce sans préavis..