

PAROIS SUPPORT CAILLEBOTIS PORCS

STRUCTURES DE SOUTIEN POUR CAILLEBOTIS

Fattori s.r.l les fabrique en béton Rck 40 et leur garantit une longue durée de vie au sein d'environnements XC3.

La nouvelle paroi est disponible en 6 hauteurs différentes allant de 50 cm à un maximum de 100 cm. Les éléments ont une longueur de 600 cm et sont placés à sec sur des plinthes fabriquées sur place. Leur positionnement, réalisé à la perfection, crée un support sûr et continu pour les caillebotis sus-jacents.

Pour compléter les travaux, il est nécessaire de procéder à l'étanchéité des joints entre les différents éléments en coulant du béton entre les rangées, créant ainsi les fosses à lisier et les parois de support des caillebotis.




FATTORI
SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO


Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


PLAN

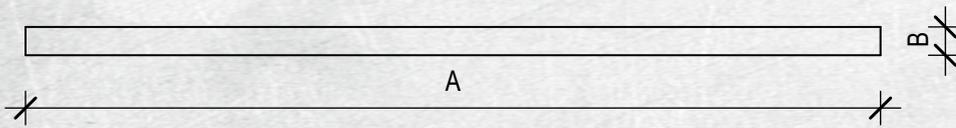

SECTION



SECTION TYPE

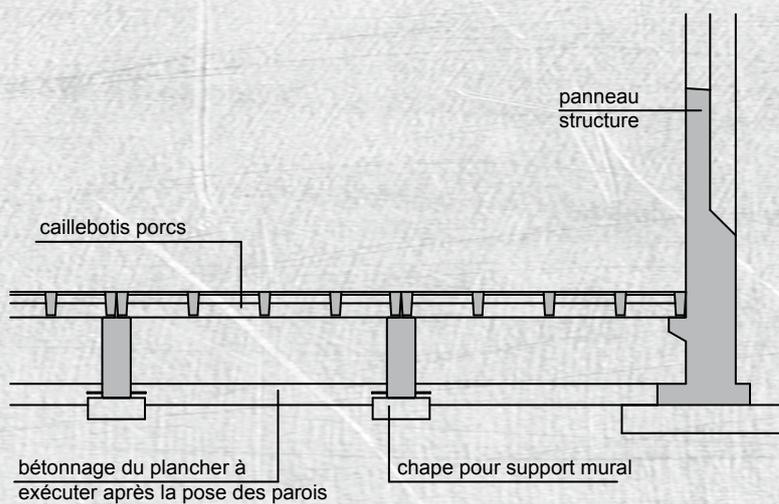

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BÉTON:

R_{ck} scassero ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 gg ≥ 40 N/mm²

ACIER B450C contrôlé:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

RÉSEAU ÉLECTROSOUDÉ:

Acier B450A

CLASSE D'EXPOSITION XC3

Épaisseur de couverture 2,5 cm

Potentiel de corrosion ≥ 2 cm $\geq \emptyset$ max

R.E.I. 30

TOLÉRANCES

longueur $\pm 1,0$ cm

hauteur $\pm 0,5$ cm

largeur $\pm 1,0$ cm

position armature lente $\pm 1,0$ cm

CODE DE L'ARTICLE	A	B	C	Poids kg / chacun
MURO6002050	600	20	50	1440
MURO6002060	600	20	60	1730
MURO6002070	600	20	70	2015
MURO6002080	600	20	80	2305
MURO6002090	600	20	90	2595
MURO60020100	600	20	100	2880

Le tableau indique les mesures standard ; il est également possible de produire des mesures non standard, sous réserve d'accords avec nos bureaux.

Les mesures préconisées sont indicatives, **FATTORI** nous nous réservons le droit d'apporter toutes les modifications que nous jugerons appropriées et ce sans préavis.