

PLAQUE PASSAGE LOGETTE



PLAQUE LATÉRALE ARRONDIE

Pour compléter les aires de repos, Fattori srl produit des plaques latérales qui sont positionnées aux deux extrémités de chaque groupe de logettes.

Cet élément sert de fermeture, trace les passages et est conçu pour l'ancrage de l'abreuvoir. Il peut être fixé sur sol plein ou sur caillebotis à l'aide d'éléments en acier et de tasseaux appropriés.


Son utilisation réduit le temps de réalisation et permet son déplacement éventuel, le cas échéant.




FATTORI
SYSTÈMES ET STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it

VUE PLAQUE DOUBLE

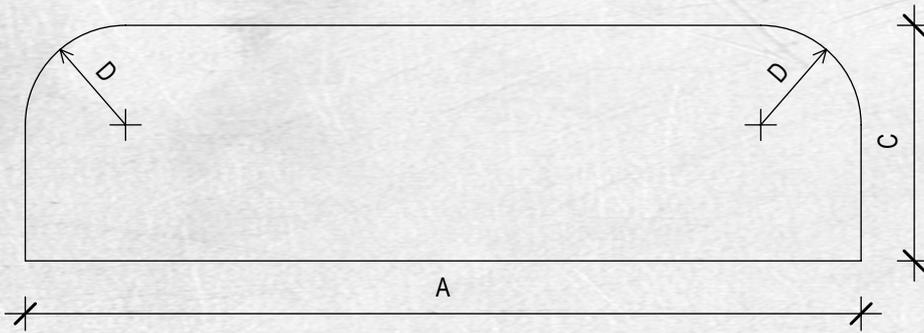

VUE PLAQUE SIMPLE

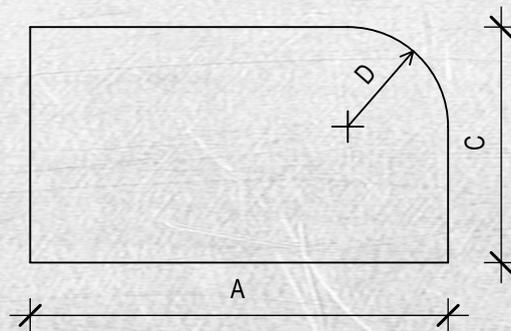

SECTION



CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉLÉMENT

BÉTON:

R_{ck} coffrage ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 jours ≥ 40 N/mm²

ACIER B450C contrôlé:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

TREILLIS ACIER SOUDÉ:

Acier B450A

CLASSE D'EXPOSITION XC3

enrobage 2,5cm

écartement ≥ 2 cm ≥ Ø max

REI 30

TOLÉRANCES

longueur ± 1,0 cm

hauteur ± 0,5 cm

largeur ± 1,0 cm

position armature passive ± 1,0 cm

CODE ARTICLE	TYPLOGIE	A cm	B cm	C cm	D cm	Poids Kg/cad
PIASMUSS240	SIMPLE	240	10	142	60	818
PIASMUSS250	SIMPLE	250	10	142	60	853
PIASMUSS480	DOUBLE	480	10	142	60	1636
PIASMUSS500	DOUBLE	500	10	142	60	1706

Le tableau indique les mesures standards ; Il est possible de produire également des mesures hors-norme après accord préalable avec nos équipes.

Les mesures sont indicatives, **FATTORI** nous réservons le droit de les modifier le cas échéant, sans obligation de préavis.