

CUVES PORTEUSES DE CAILLEBOTIS



STRUCTURES PORTEUSES DE CAILLEBOTIS

Ces éléments préfabriqués servent à réaliser des couloirs de recirculation sous le caillebotis.

Nous produisons des cuves porteuses de caillebotis variables en hauteur et en largeur, avec ou sans cloison centrale.

Il s'agit de modules de longueur utile de 242 cm et leur pose requiert la réalisation de bandes d'appui au niveau des joints et l'application d'une garniture (fournie par Fattori srl), qui en garantit une étanchéité parfaite.


Une fois la cuve posée, on positionne le caillebotis et on conclut le travail en étayant le couloir et en compactant le terrain environnant.

Il est conseillé de les utiliser dans les structures de 250 cm de large maximum et si le client, ne pouvant pas déplacer les animaux, a besoin de créer rapidement un nouveau couloir.




FATTORI
SYSTÈMES ET STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it

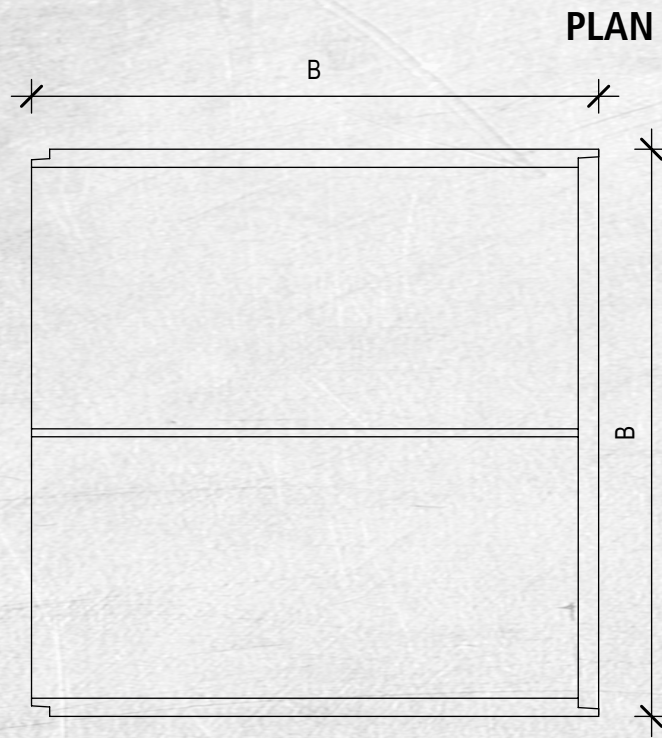

SECTION CUVE ET CAILLEBOTIS

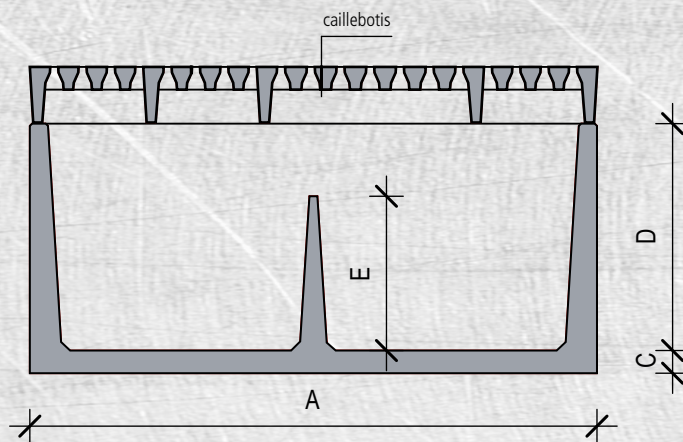

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉLÉMENT

BÉTON:

R_{ck} coffrage ≥ 20 N/mm²

R_{ck} a 28 jours ≥ 40 N/mm²

ACIER B450C contrôlé:

f_{yk} ≥ 450 N/mm²

f_{tk} ≥ 540 N/mm²

TREILLIS ACIER SOUDÉ:

Acier B450A

CLASSE D'EXPOSITION XC3

enrobage 2,5cm

écartement ≥ 2 cm $\geq \varnothing$ max

REI 30

TOLÉRANCES

longueur $\pm 1,0$ cm

hauteur $\pm 0,5$ cm

largeur $\pm 1,0$ cm

position armature passive $\pm 1,0$ cm

CODE ARTICLE	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Poids Kg/cad
VASD15070	150	242	10	70	//	1900
VASD150100	150	242	10	100	//	2180
VASD20070	200	242	10	70	//	2160
VACD20070	200	242	10	70	68	2360
VASD200100	200	242	10	100	//	2460
VACD200100	200	242	10	100	68	2660
VASD25070	250	242	10	70	//	2560
VACD25070	250	242	10	70	68	2760
VASD250100	250	242	10	100	//	2880
VACD250100	250	242	10	100	68	3080