

CAILLEBOTIS GESTATION PORCS

CAILLEBOTIS POUR TRUIES EN CAGE

Fattori srl réalise ce caillebotis conformément aux réglementations en vigueur (Directive 2008/120/CE) et selon les exigences de la norme européenne EN 12737:2007 qui imposent des caractéristiques précises :

- béton Rck 40
- durabilité garantie pour les milieux classés XC3
- acier B450C de haute qualité et calculé pour garantir les portées requises
- fentes de largeur appropriée et arrondies pour limiter les risques de lésions aux pattes de l'animal
- lots de production pour permettre la traçabilité des matières premières utilisées et fournir une garantie supplémentaire à l'acheteur.

Chaque phase du processus de production est suivie et contrôlée, des matières premières entrantes au chargement du produit fini.

Il s'agit d'un produit à l'avant-garde à l'échelle européenne.




FATTORI
SYSTÈMES ET STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ


Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333
www.gffattori.fr - info@gffattori.it

FICHES TECHNIQUES PRODUITS

MODÈLE SIMPLE

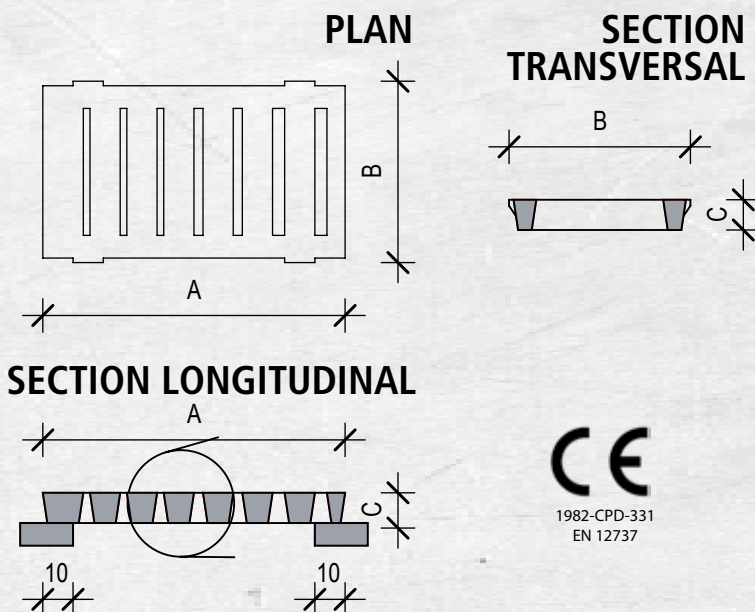

MODÈLE DOUBLE

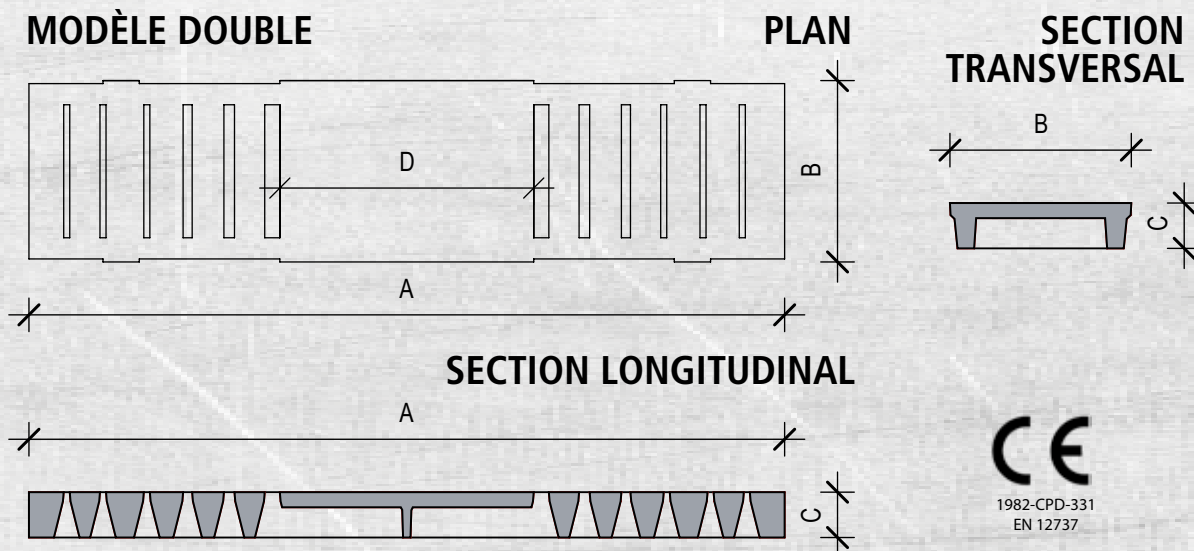

Caillebotis gestation modèle simple						
CODE ARTICLE	A cm	B cm	C cm	D cm	Débit Kg/mq	Poids Kg/cad
GSG1006010	100	60	10	//	450	100

Caillebotis gestation modèle double						
CODE ARTICLE	A cm	B cm	C cm	D cm	Débit Kg/mq	Poids Kg/cad
GSG1406015	140	60	15	61	450	150
GSG1556015	155	60	15	84	450	165
GSG2206015	220	60	15	61	450	230
GSG2256015	225	60	15	84	450	240
GSG2506015	250	60	15	84	450	270
GSG3306015	330	60	15	84	450	460

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉLÉMENT

VARIABLE DE SURCHARGE:

350-400 Kg/mq en plus de son propre poids

BÉTON:

R'ck coffrage ≥ 20 N/mmq

R'ck a 28 jours ≥ 40 N/mmq

ACIER B450C contrôlé:

f_{yk} ≥ 450 N/mmq

f_{tk} ≥ 540 N/mmq

TREILLIS ACIER SOUDÉ :

Acier B450A

CLASSE D'EXPOSITION XC3-XA2

enrobage 2,5cm

écartement ≥ 2 cm $\geq \varnothing$ max

30

TOLÉRANCES

longueur $\pm 1,0$ cm

hauteur $\pm 0,5$ cm

largeur $\pm 1,0$ cm

position armature passive $\pm 1,0$ cm

Le tableau indique les mesures standards ; Il est possible de produire également des mesures hors-norme après accord préalable avec nos équipes.

Les mesures sont indicatives, **FATTORI** nous réservons le droit de les modifier le cas échéant, sans obligation de préavis.